



**Port USB pour enregistrer**

## Pratique avec son double tuner et sa fonction PVR Ready

Regarder un programme TV et en enregistrer 2 autres en même temps sur un périphérique de stockage USB connecté au SRT 5222. Le nouveau SRT 5222 dispose d'une connexion USB qui permettra d'enregistrer des programmes TV, de lire vos fichiers photos, vidéos et musiques ainsi que de mettre à jour le logiciel, fonctions affichage numéro de la chaîne, support bande audio multilingue et beaucoup d'autres encore. Un récepteur DVB-T double tuner extrêmement polyvalent.

- Pour toutes\* chaînes et radios numériques en clair via antenne intérieure ou extérieure
- Technologie Double Tuner: permet de regarder une chaîne et d'en enregistrer autres simultanément sur votre port USB
- Sortie USB pour regarder les albums photo, enregistrer et lire des vidéos ou de la musique (accepte les formats : MPEG, MP3 et JPG) \*\*\*
- Pause live TV avec lecture différée, avance et retour rapide et ralentit
- Programmeur (quotidien, hebdomadaire, mensuel)

\* Assujetti aux conditions locales

\*\* Disponibilité selon diffuseur

\*\*\* STRONG ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil





Image simulée

- Enregistrement en appuyant sur une seule touche
- Slide show à l'écran pendant la lecture des fichiers MP3
- Installation rapide et facile et menu facile
- Excellente qualité audio et vidéo
- Capacité mémoire 1000 chaînes
- Zapping rapide des chaînes et classement par ordre alphabétique ou par cryptée/non cryptée
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir \*\*
- 8 blocs programmation 4 modes (1 fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Veille automatique (10, 30, 60, 90, 120 min)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Sous-titre DVB multilingue et support audio\*\*

- Télétex\*\* via terminal ou TV
- 8 listes pour programmes TV et radio favoris
- Fonction verrouillage parental pour le menu et sélectionnable par chaîne
- Menu écran multilingue (OSD)
- Sortie USB: pour mise à jour du logiciel et multimédia
- Recherche des chaînes automatique et manuelle
- Options de gestion des chaînes étendues (verrouiller, éditer, déplacer, trier, effacer, chercher)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Télécommande simple et facile d'utilisation
- 3 Jeux (Téris, Snake, Othello)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal
- Commutation NTSC/PAL automatique et manuelle
- Support d'antenne active sortie 5 V
- Fonction mise en veille automatique
- **Connexions:** ANT IN, 2 sorties péritel (TV, VCR), S/PDIF coaxial, port USB

\* Assujéti aux conditions locales

\*\* Disponibilité selon diffuseur

\*\*\* STRONG ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil

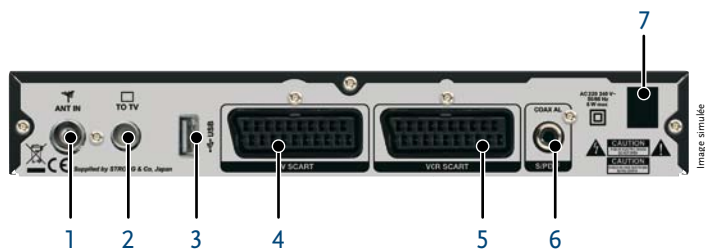


Image simulée

1. Antenne
2. TV/Terminal (coax.)
3. Sortie USB
4. Péritel TV
5. Péritel DVD/VCR
6. Amplificateur audio numérique
7. Cordon d'alimentation

#### Démodulateur

Démodulateur: COFDM; 16 QAM/64 QAM  
Mode de transmission: 2 K - 8 K

#### Décodeur Vidéo

Niveau de profil: MPEG-2 MP@ML  
Résolution Vidéo: 720 x 576 pixels (PAL), 720 x 480 pixels (NTSC)  
Décodage et Sortie Vidéo: PAL & NTSC  
Aspect ratio: 4:3, 16:9

#### Décodeur Audio

MPEG MusiCam Layer II  
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz  
Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual Mono, Mono

#### Tuner

Tuner DVB-T, UHF & VHF  
Game des fréquences d'entrée: 174 ~ 230 MHz (VHF) and 470 ~ 862 MHz (UHF)  
Game des fréquences du retour signal: 47 ~ 862 MHz  
Niveau de signal d'entrée: -82 ~ -20 dBm

#### Multimédia

Enregistrement vidéo et lecture – MPEG-1 et MPEG-2 encodés (mpg)\*  
Lecture Audio – formats MP3 et WMA  
Format image – JPEG format

\* STRONG ne peut pas garantir la lecture de fichiers vidéo externes, qui n'ont pas été enregistrés par cet appareil

#### Mémoire et système:

Mémoire Flash: 1 MByte  
SDRAM: 16 MBytes

#### Connecteurs

ANT IN - IEC Femelle  
TO TV - IEC Male  
Péritel TV (RGB, CVBS)  
Péritel VCR (Vidéo composite, Audio G/D)  
S/PDIF: sortie coaxial  
Port USB 2.0, max. 5 V / 500 mA supportée

#### Informations générales

Tension d'alimentation: 220 ~ 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz  
Consommation d'énergie: 6.00 W (moy), 8 W (max)  
Consommation d'énergie en mode veille: 1.85 W  
Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C  
Température de stockage: -30 ~ 80 °C  
Gamme d'humidité de fonctionnement: 10~85%, RH, Non-condensée  
Dimensions (LxPxH) in mm: 235 x 135 x 43  
Poids Net: 0.57 kg  
EAN code: 8717 185 444 810